


WJ4528系列

4千兆光24百兆电工业交换机

- 支持4个千兆光口，24个百兆电口
- 缓存达4Mbit，可满足4K视频的流畅传输
- 支持IEEE802.3/802.3u/802.3z/802.3x存储转发方式
- 支持大背板带宽，大交换缓存，确保所有端口线速转发
- 冗余双电源DC或单电源AC可选，防反接，过流保护功能
- -40°C~75°C宽温设计，确保设备适应各种严酷的现场环境
- IP40 等级防护，高强度金属外壳，无风扇，低功耗设计

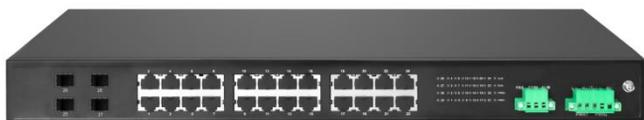

产品介绍

4千兆光24百兆电非网管工业级以太网交换机，是我公司自主研发的一款专门针对工业控制领域的工业环网交换机产品，该产品可以提供稳定可靠的以太网传输，具有高质量的设计和可靠性。可为用户提供并实现高效带宽、可靠光纤网络解决方案的以太网数据交换、汇聚和远程光传输。该产品具有体积小、无风扇、功耗低、可靠性高、稳定性好、维护方便等特点。工业级以太网交换机产品采用成熟的技术和开放的网络标准，适应低温高温，抗电磁干扰强，防盐雾，抗震防抖，配备冗余双DC电源，可为需要保持始终连接的关键设备提供冗余机制。它还可以在标准工作温度范围-40至75°C下工作。工业交换机支持DIN导轨或壁装式安装，具有IP40防护等级，是恶劣环境的完美选择，如工业网络、智能交通系统（ITS），也适用于许多军事和公用事业市场应用，环境条件超过商业产品规格。


产品规格

硬件规格	WJ4528
IEEE标准	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3z IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3az IEEE802.3ah IEEE802.1X
交换性能	MAC地址: 16K
	背板带宽: 12.8Gbps
	端口缓存: 4Mbit
	交换时延: $\leq 7\mu s$
以太网接口	传输方式: 存储转发, 最高支持9KBytes大数据包转发
	24个RJ45电口, 10/100Mbps自适应; (16,12,8个电口可选) 4个千兆光口,4x 1000Base-X, (SFP) (8, 12, 16个百兆光口可选)
传输距离	以太网双绞线支持100米
指示灯	电源指示灯、系统运行指示灯、电口指示灯
POE功能 (可选)	POE标准: IEEE 802.3af/at, PSE
	POE功率: 最大30W POE线序: 1/2(+), 3/6(-)末端跨接法
电源设计	支持防反接入设计、内置过流、过压保护设计
	6芯5.08mm间距接线端子
	DC 12~52V, POE DC48~56V ; AC85- 264V/DC110~370V供电 整机功耗<5W

产品规格

硬件规格	WJ4528
环境指标	工作温度: -40°C~85°C
	存储温度: -40°C~85°C
	工作湿度: 5%~95%无凝结
安装规格	IP40防护等级
	1U机架式安装
	长×宽×深 (mm) : 440×300×45
MTBF	500,000小时
质保	5年
质量	3500g
防护指标 (EMC)	
静电抗扰度	空气放电±15kv, 接触放电±8kv
浪涌冲击	电源共模±4kv/差模±2kv, 网口±2kv
电瞬态脉冲群	电源1kv@5KHz, 网口0.5kv@5KHz

产品尺寸

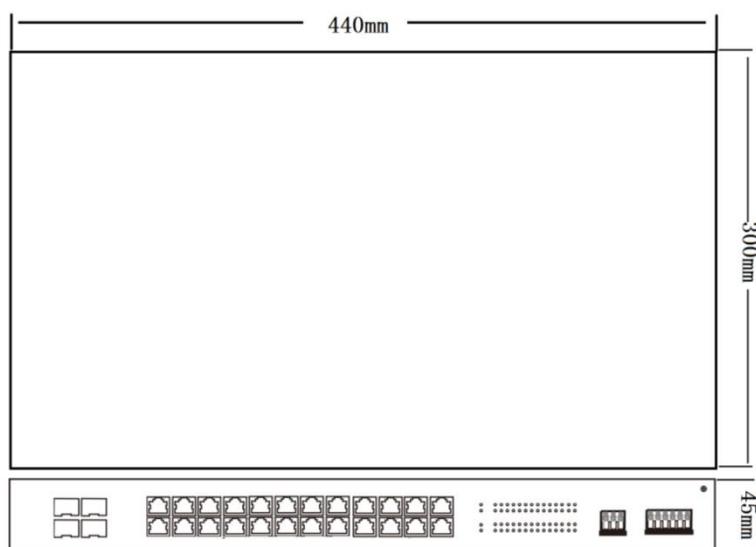

产品选型

产品型号	千兆光口数量	百兆光口数量	百兆电口数量	电源规格
WJ4528-4GF-AD220	4	/	24	AC85-264V/DC110~370V单供电
WJ4528-4GF-8SC20-AD220	4	8	16	AC85-264V/DC110~370V单供电
WJ4528-4GF-12SC20-AD220	4	12	12	AC85-264V/DC110~370V单供电
WJ4528-4GF-16SC20-AD220	4	16	8	AC85-264V/DC110~370V单供电
电源配件	规格参数 (典型参数, 其他规格请联系销售)			
DC-P-12-5 (选配)	直流电源适配器, AC220V输入/DC12V@1.0A输出,			
DC-KP-12-759 (选配)	导轨式电源, AC220V输入/DC12V@6.3A输出, 明纬			