

光模块系列

千兆单模单纤光模块




- 单模单纤20KM光模块
- 插拔式安装，即插即用，精致小巧
- DDM检测故障自检
- 宽温设计，工作温度-40°C ~ 85°C，相对湿度5~95%，适应恶劣的工业环境

产品规格

硬件规格	WJSFP3835-24
封装类型	SFP
传输速率	1.25Gbps
波长	1310nm发/1550nm收
传输距离	20KM (常规)
接口	LC
光纤类型	SMF
发射器类型	FP
接收器类型	PIN
数据诊断	支持DDM/DOM
工作温度	-40°C-+85°C
发射光功率	-12~ -5dBm
接收灵敏度	<-21dBm
功耗	≤1w
质保	2年
兼容品牌	思科(Cisco) 华为 华三(H3C) 中兴 锐捷 惠普 神州数码 Juniper ALCATEL Arista Networks BROCADE DELL D-LINK Extreme Mellanox Nortel 爱立信 赫斯曼 MOXA 瑞斯康达 诺基亚 英特尔

产品尺寸

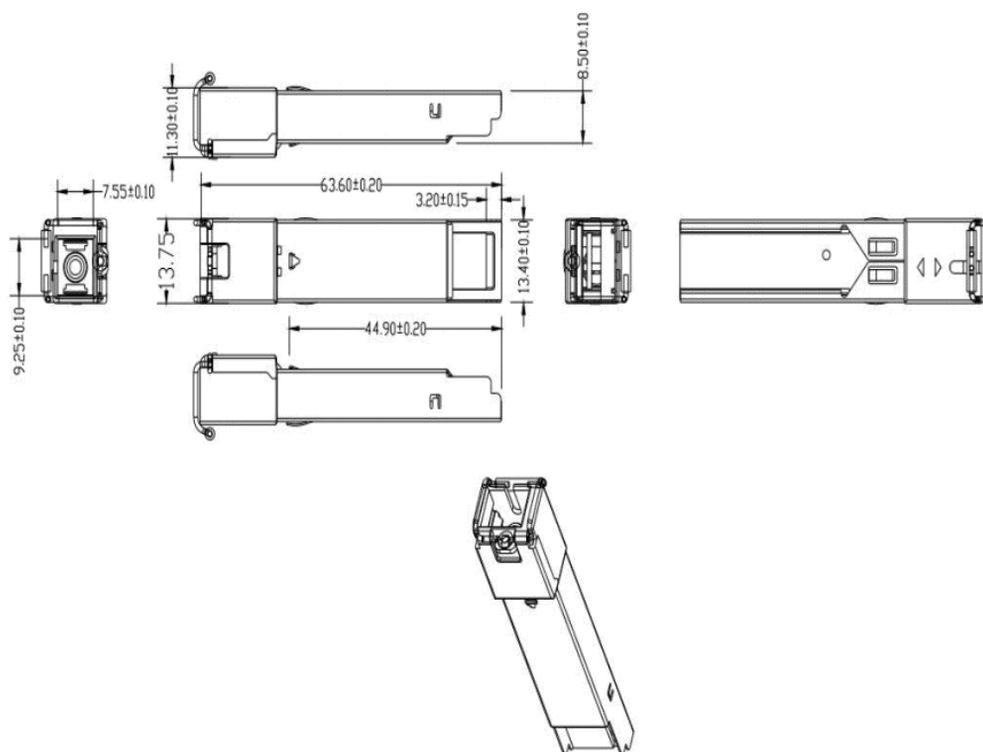

产品选型

产品型号	产品类型	传输距离	中心波长
WJSFP3835-24	单模单纤	20KM	1310nm发/1550nm收
WJSFP3835-24-40	单模单纤	40KM	1310nm发/1550nm收
WJSFP3835-24-60	单模单纤	60KM	1310nm发/1550nm收
WJSFP3835-24-80	单模单纤	80KM	1310nm发/1550nm收
WJSFP3835-24-100	单模单纤	100KM	1310nm发/1550nm收
WJSFP3835-24-120	单模单纤	120KM	1310nm发/1550nm收